

Philips AD 4062


BREITBAND - LAUTSPRECHER

FXD-Magnetsystem. Weiche Membranaufhängung mit Textilsicke. Sehr weiter Übertragungsbereich, fast HiFi. Geringe Verzerrungen. K = Kraftfahrzeuganschlüsse.


Anwendung

Offene Einweg-Boxen; auch als Mittel-Hochton-Bereichslautsprecher verwendbar.


Maßbild. Maßangaben in mm

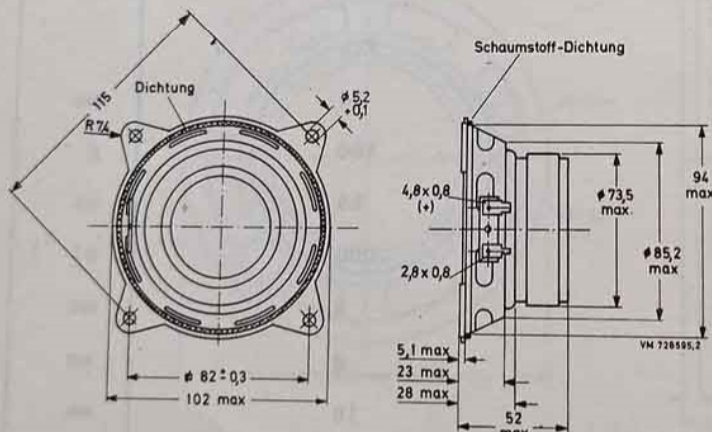

Einbau-Empfehlung:



Schalldruck-Kurve und nichtlineare Verzerrungen

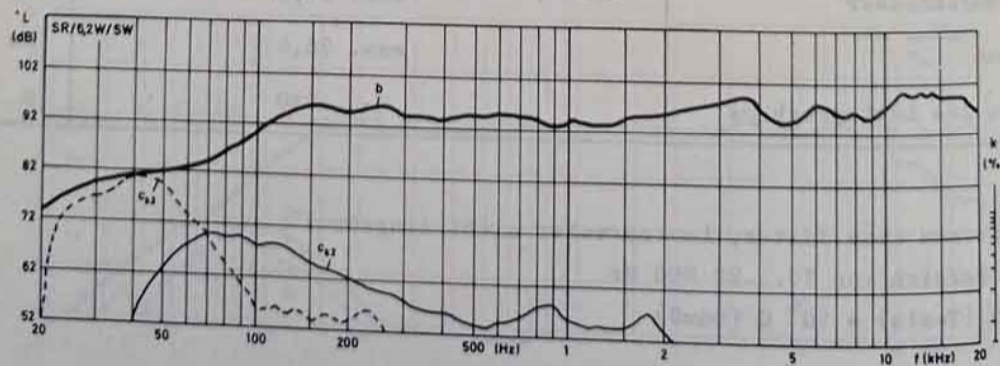

Thiele-Small-Parameter

Name = AD4062W8

Hersteller = Philips

Fs = 90.00 Hz

Re = 7.10 ohm[dc]

Le = 160.96 uH

L2 = 459.51 uH

R2 = 14.50 ohm

Qt = 0.55

Qes = 0.72

Qms = 2.26

Mms = 4.86 grams

Rms = 1.214840 kg/s

Cms = 0.642826 mm/N

Vas = 2.91 liters

Sd = 56.75 cm²

BI = 5.216372 Tm

ETA = 0.28 %

Lp(2.83V/1m) = 87.15 dB

